


Технический паспорт

Крепежная скоба 1015 D

Арт.-№ 1009493

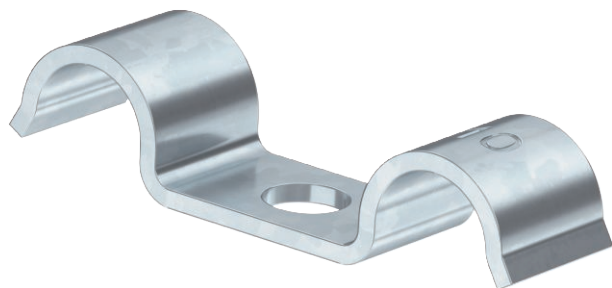


Крепежный хомут с центральной точкой крепления для 2 кабелей или 2 труб

| | |
|--------------|----------------------------|
| Сталь | Сталь |
| G | гальванически оцинкованный |

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный № | 1009493 |
| Тип | 1015 D 25 G |
| Обозначение 1 | Зажимная скоба |
| Обозначение 2 | для 2 кабеля |
| Размер | 25mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 12329 |
| Сокращение поверхности | G |
| Минимальная единица продажи | 100,00 шт. |
| Вес | 2,95 кг/100 шт. |

Технические характеристики

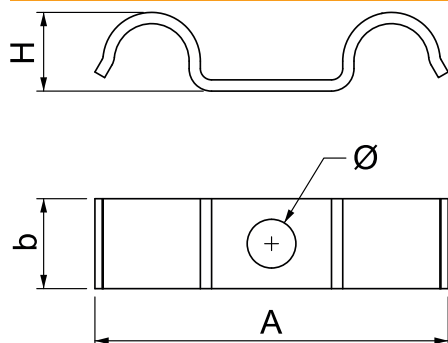

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 79,00 мм |
| Ширина | 14,00 мм |
| Высота | 25,00 мм |
| Размер A | 79,00 мм |
| Размер b | 14,00 мм |
| Размер H | 25,00 мм |
| Abstand zur Wand | <input type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб | 2,00 |
| Конструкция | С одной лапкой |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| для диаметра | 25 мм |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием | <input type="checkbox"/> |
| Размер отверстий | 6,5 мм |
| Диапазон зажима D | 25,00 мм |
| Устойчив к УФ | <input checked="" type="checkbox"/> |