

Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, боковая перфорация
Арт.-№ 1111560



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1111560
Тип	MS5040P3000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Размер	3000x50x40
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	255,00 кг/100 м


Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, боковая перфорация

Арт.-№ 1111560



Технические характеристики

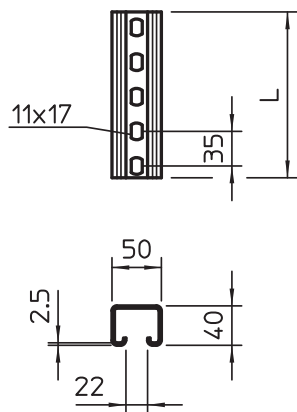

Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	40,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер Ш×В	50x40 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Расстояние между центрами отверстий	35,00 мм
Размер отверстий	50x40 мм
Прочность материала	2,50 мм
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	2,88 см ²
Статическая величина Iy	7,25 см
Статическая величина Iz	11,04 см
Статическая величина Wy	2,90 см ³
Статическая величина Wz	5,25 см ³