


Технический паспорт

Профильная рейка CL2518, ширина шлица 17 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1111640



C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.

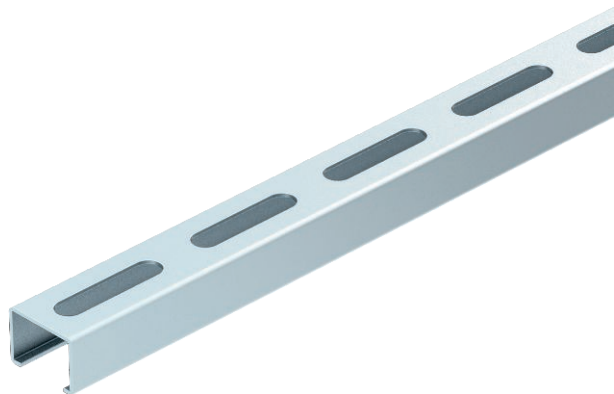

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом


Исходные данные

Артикульный №	1111640
Тип	C2518
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфорир., ширина шлица 17мм
Размер	2000x25x18
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	55,00 кг/100 м

**Профильная рейка CL2518, ширина шлица 17 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1111640**



Технические характеристики

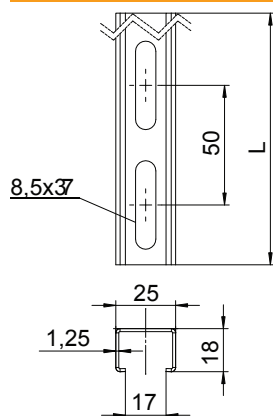

Длина	2.000,00 мм
Ширина	25,00 мм
Высота	18,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Размер Ш×В	25 x 18 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Предназначено для поддержания функций	☐
Форма отверстия	Продольное отверстие
Прочность материала	1,25 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	17,00 мм
Статическая величина A	0,67 см ²
Статическая величина Iy	0,26 см
Статическая величина Iz	0,78 см
Статическая величина Wy	0,21 см ³
Статическая величина Wz	0,75 см ³