


# Технический паспорт

Профильная рейка с шириной шлица 16,5 мм,  
перфорированная  
Арт.-№ 1112708



С-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.

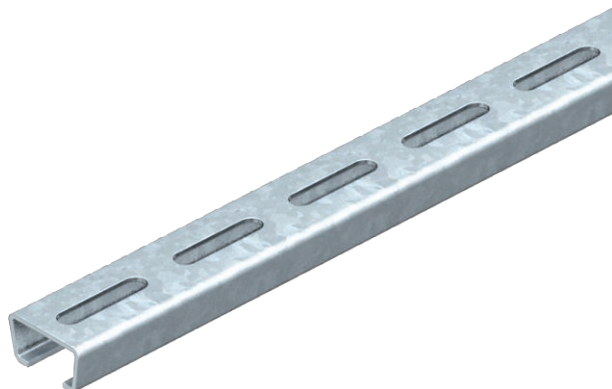

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные


|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 1112708                       |
| Тип                                | AMS3518P2000FS                |
| Обозначение 1                      | Профильная рейка              |
| Обозначение 2                      | с продол. перфорацией 16,5 мм |
| Размер                             | 2000x35x18                    |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 2,00 м                        |
| Вес                                | 115,00 кг/100 м               |

# Технический паспорт

Профильная рейка с шириной шлица 16,5 мм,  
перфорированная  
Арт.-№ 1112708



## Технические характеристики

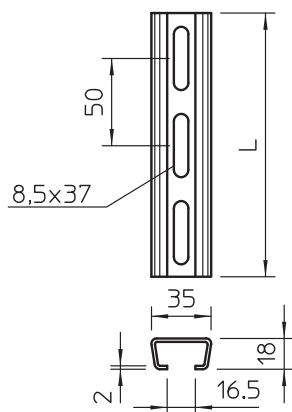

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 2.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 35,00 мм                            |
| Высота                                | 18,00 мм                            |
| Размер L                              | 2.000,00 мм                         |
| Отделяемый                            | <input type="checkbox"/>            |
| Размер Ш×В                            | 35 x 18 мм                          |
| Конструкция                           | Одинарный профиль                   |
| Вид перфорации                        | Задняя стенка перфорированная       |
| Расстояние между центрами отверстий   | 50,00 мм                            |
| Связка                                | 20,00 м                             |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Прочность материала                   | 2,00 мм                             |
| С перфорацией                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С зубцами                             | <input type="checkbox"/>            |
| Форма профиля                         | C-образный профиль                  |
| Ширина шлица                          | 16,50 мм                            |
| Статическая величина A                | 1,31 см <sup>2</sup>                |
| Статическая величина Iy               | 0,54 см                             |
| Статическая величина Iz               | 2,31 см                             |
| Статическая величина Wy               | 0,52 см <sup>3</sup>                |
| Статическая величина Wz               | 1,32 см <sup>3</sup>                |