


Технический паспорт

Профильная монтажная рейка, перфорированная

Арт.-№ 1115456

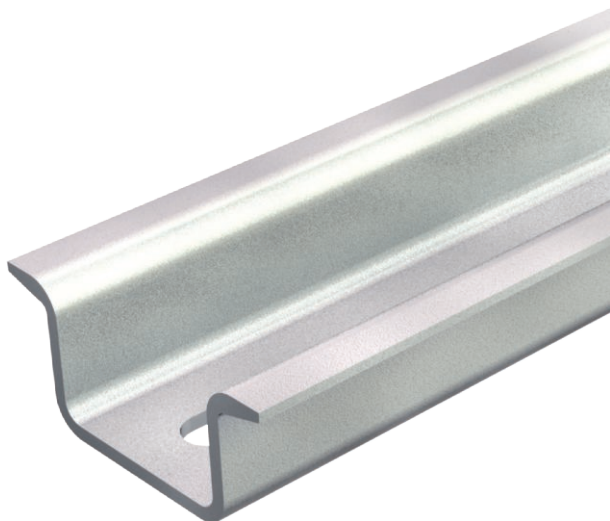

Монтажная рейка 35 x 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50045), но с толщиной материала 1,5 мм.



Сталь

Сталь

GTP

гальванически-оцинкованный, стандартный цвет

Исходные данные

Артикульный №	1115456
Тип	2069 15 1.5 GTP
Обозначение 1	Монтажная шина
Обозначение 2	перфорированный, толщ 1,5 мм
Размер	2000x35x15
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Сокращение поверхности	GTP
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	66,00 кг/100 м


Технический паспорт

Профильная монтажная рейка, перфорированная

Арт.-№ 1115456



Технические характеристики

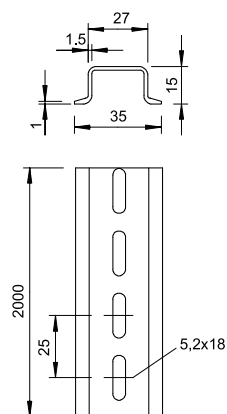

Длина	2.000,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	15,00 мм
Размер Ш×В	35 x 15 мм
Исполнение	перф.
Конструкция шин	Монтажная рейка DIN EN 60715
Прочность материала	1,50 мм
Связка	20,00 м
Расстояние между центрами отверстий	25,00 мм
Форма отверстия	Продольное отверстие
С перфорацией	☒