


Технический паспорт

Профильная монтажная рейка, перфорированная

Арт.-№ 1115460

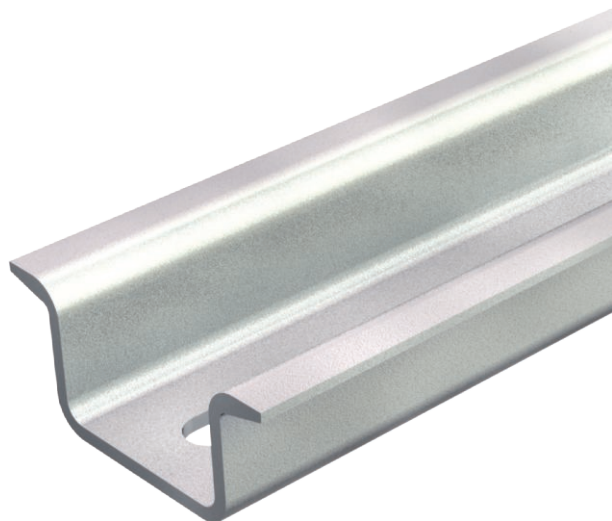

Монтажная рейка 35 x 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50045), но с толщиной материала 1,5 мм.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	1115460
Тип	2069 15 1.5 FS
Обозначение 1	Монтажная шина
Обозначение 2	перфорированный, толщ 1,5 мм
Размер	2000x35x15
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	66,00 кг/100 м


Технический паспорт

Профильная монтажная рейка, перфорированная

Арт.-№ 1115460



Технические характеристики

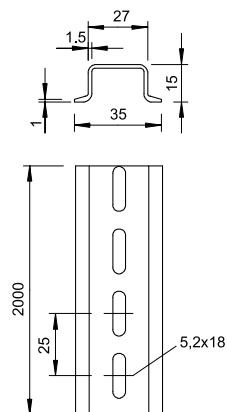

Длина	2.000,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	15,00 мм
Размер Ш×В	35 x 15 мм
Исполнение	перф.
Конструкция шин	Монтажная рейка DIN EN 60715
Прочность материала	1,50 мм
Связка	20,00 м
Расстояние между центрами отверстий	25,00 мм
Форма отверстия	Продольное отверстие
С перфорацией	☒