

Технический паспорт

Профильная рейка CL2512, шлиц 11 мм, без перфорации

Арт.-№ 1117025



Облегченная С-образная профильная рейка, подходит для крепления в сочетании с рядными скобами или зажимными скобами с N-образной лапкой. Также используется в распределительных шкафах.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1117025
Тип	CL2512UP2000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	неперфорир, ширина шлица 11мм
Размер	2000x25x12
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	65,00 кг/100 м


Технический паспорт

Профильная рейка CL2512, шлиц 11 мм, без перфорации

Арт.-№ 1117025



Технические характеристики

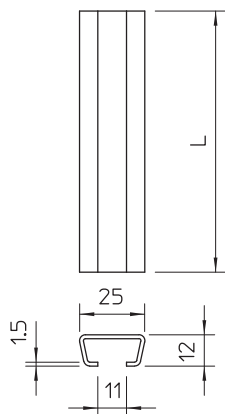

Длина	2.000,00 мм
Ширина	25,00 мм
Высота	12,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Размер Ш×В	25 x 12 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Без
Связка	20,00 м
Прочность материала	1,50 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	11,00 мм
Статическая величина A	0,77 см ²
Статическая величина Iy	0,14 см
Статическая величина Iz	0,59 см
Статическая величина Wy	0,19 см ³
Статическая величина Wz	0,47 см ³