

Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1119656



С-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1119656
Тип	AML3518P2000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфорир., ширина шлица 16,5мм
Размер	2000x35x18
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	89,00 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1119656



Технические характеристики

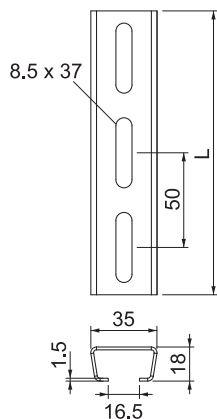

Длина	2.000,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	18,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	35 x 18 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Связка	20,00 м
Предназначено для поддержания функций	☒
Прочность материала	1,50 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	16,50 мм
Статическая величина A	1,01 см ²
Статическая величина Iy	0,44 см
Статическая величина Iz	1,84 см
Статическая величина Wy	0,42 см ³
Статическая величина Wz	1,05 см ³