

Технический паспорт

Монтажная рейка MS5030P0, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1121393



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.




A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный №	1121393
Тип	MS5030P0200A4
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	200x50x30
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	56,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

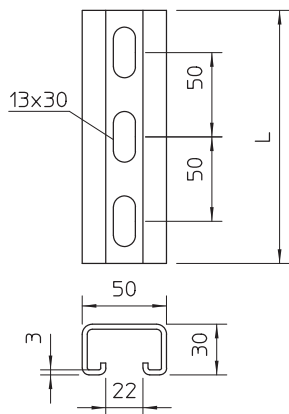

Длина	200,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	30,00 мм
Размер L	200,00 мм
Размер Ш×В	50 x 30 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	3,00 мм
С зубцами	☐
Форма профиля	С-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	3,39 см ²
Статическая величина Iy	3,99 см

Технический паспорт

Монтажная рейка MS5030P0, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1121393



Технические характеристики

Статическая величина Iz	13,11 см
Статическая величина Wy	3,95 см ³
Статическая величина Wz	6,38 см ³