


Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, без перфорации

Арт.-№ 1121529

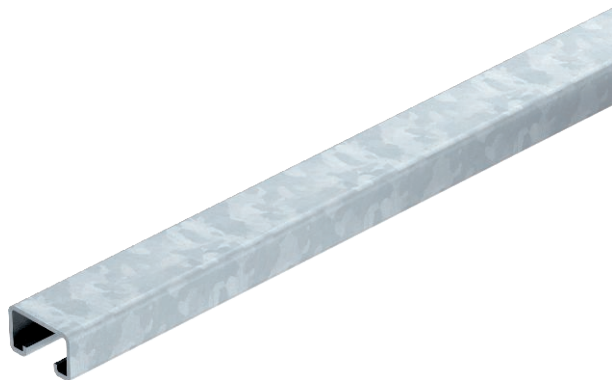

Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



Сталь

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1121529
Тип	MS5030UP6000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	неперф., ширина шлица 22мм
Размер	6000x50x30
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	307,00 кг/100 м

Технические характеристики

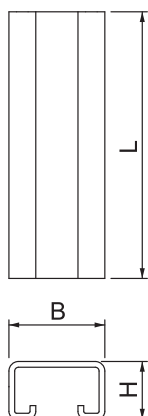

Длина	6.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	30,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	50x30 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Без
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	3,00 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☐
Форма профиля	С-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм

Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, без
берфорации

Арт.-№ 1121529



Технические характеристики

Статическая величина A	1,74 см ²
Статическая величина Iy	1,19 см
Статическая величина Iz	4,46 см
Статическая величина Wy	1,05 см ³
Статическая величина Wz	2,23 см ³