

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4022, усиленная, ширина
шлица 18 мм, перфорированная
Арт.-№ 1121903



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный №	1121903
Тип	MS4022P6000A4
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перф., ширина шлица 18 мм
Размер	6000x40x22,5
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	147,60 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4022, усиленная, ширина
шлица 18 мм, перфорированная
Арт.-№ 1121903



Технические характеристики

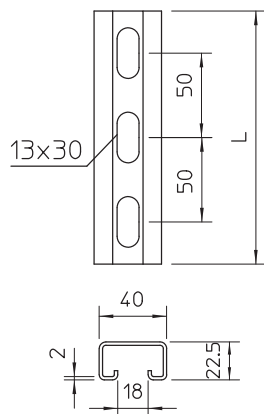

Длина	6.000,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	22,50 мм
Размер L	6.000,00 мм
Размер Ш×В	40x22,5 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	18,00 мм
Статическая величина A	1,74 см ²
Статическая величина Iy	1,86 см
Статическая величина Iz	4,46 см
Статическая величина Wy	1,05 см ³
Статическая величина Wz	2,23 см ³