

Технический паспорт

Монтажная рейка, усиленная, ширина шлица 18 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1121979



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1121979
Тип	MS4022P2000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перф., ширина шлица 18 мм
Размер	2000x40x22,5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	152,50 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка, усиленная, ширина шлица 18 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1121979



Технические характеристики

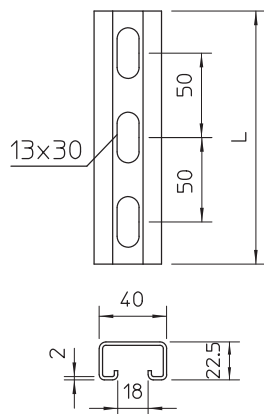

Длина	2.000,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	22,50 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	40 x 22,5 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☒
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	18,00 мм
Статическая величина A	1,74 см ²
Статическая величина Iy	1,18 см
Статическая величина Iz	4,45 см
Статическая величина Wy	1,05 см ³
Статическая величина Wz	2,23 см ³