


Технический паспорт

Монтажная шина MS4141, ширина шлицы 22 мм,
боковая перфорация
Арт.-№ 1122483



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.

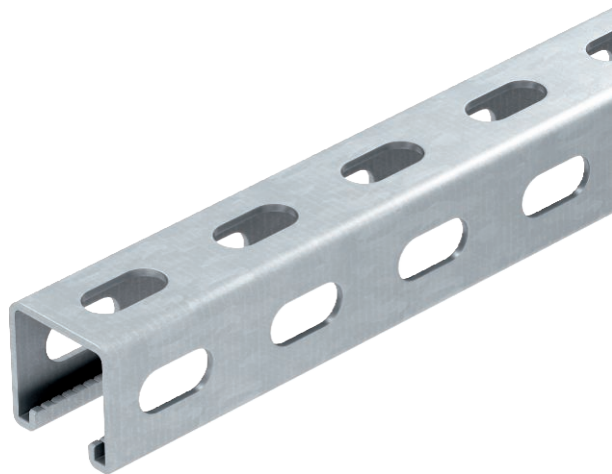

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1122483
Тип	MS4141PP3000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	с бок. перфорацией, шлиц 22 мм
Размер	3000x41x41
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	233,34 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная шина MS4141, ширина шлицы 22 мм,
боковая перфорация
Арт.-№ 1122483



Технические характеристики

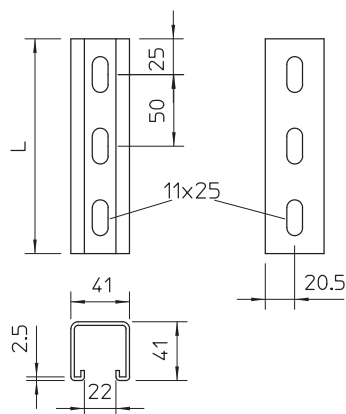

Длина	3.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	41,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×41 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Размер отверстий	11×25 мм
Прочность материала	2,50 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	2,42 см ²
Статическая величина Iy	6,00 см
Статическая величина Iz	6,97 см
Статическая величина Wy	2,49 см ³
Статическая величина Wz	2,88 см ³