


Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, двойная, ширина шлица 22 мм, перфорированная
Арт.-№ 1122673



Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм. С двойной конструкцией, то есть две профильные рейки соединены друг с другом (сцеплены).

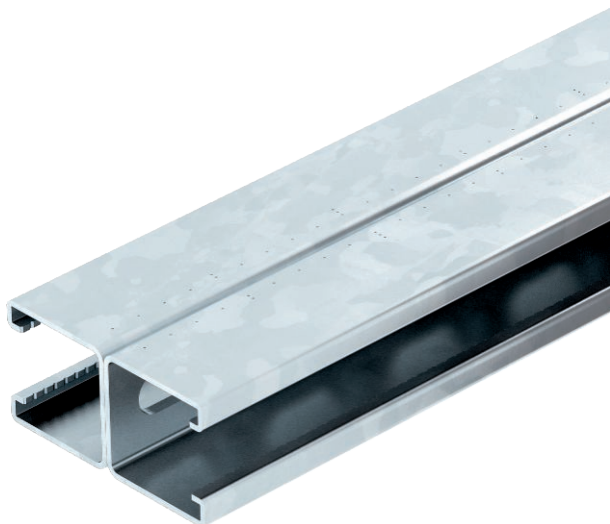

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1122673
Тип	MS4182P6000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	6000x41x82
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	402,20 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, двойная, ширина шлица
22 мм, перфорированная
Арт.-№ 1122673



Технические характеристики

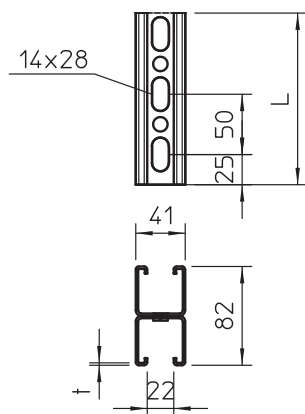

Длина	6.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	82,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×82 мм
Конструкция	Двойной профиль
Вид перфорации	Разделительная полочка перфорированная
Предназначено для поддержания функций	☐
Размер отверстий	14×28 мм
Прочность материала	2,00 мм
С зубцами	☒
Форма профиля	С-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	4,90 см ²
Статическая величина Iy	30,69 см
Статическая величина Iz	15,11 см
Статическая величина Wy	2,51 см ³
Статическая величина Wz	2,69 см ³