

Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.




<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FT</b>	Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный №	1122703
Тип	MS 22 L 200 FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перф., ширина шлица 18 мм
Размер	200x40x22,5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	30,00 кг/100 шт.

## Технические характеристики

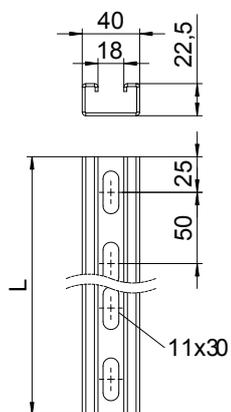

Длина	200,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	22,50 мм
Размер L	200,00 мм
Отделяемый	<input type="checkbox"/>
Размер Ш×В	40x22,5 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Размер отверстий	11x30 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	<input checked="" type="checkbox"/>
С зубцами	<input type="checkbox"/>
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	18,00 мм
Статическая величина A	1,74 см <sup>2</sup>
Статическая величина Iy	1,19 см
Статическая величина Iz	4,46 см
Статическая величина Wy	1,05 см <sup>3</sup>
Статическая величина Wz	2,23 см <sup>3</sup>