


Технический паспорт

Профильная рейка MS 22 L BASF

Арт.-№ 1122789

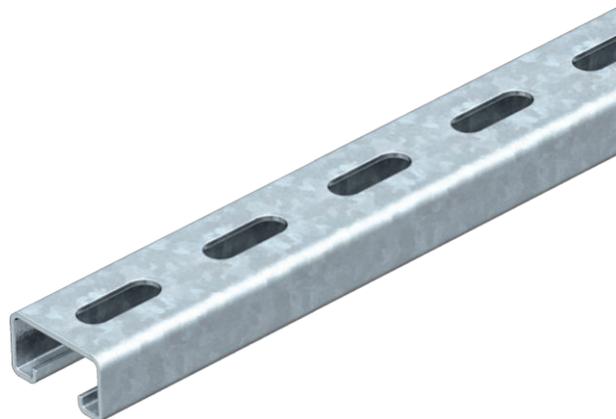

Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1122789
Тип	MS 22 L 3M FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перф., ширина шлица 18 мм
Размер	3000x40x22,5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	160,00 кг/100 м


Технический паспорт

Профильная рейка MS 22 L BASF

Арт.-№ 1122789



Технические характеристики

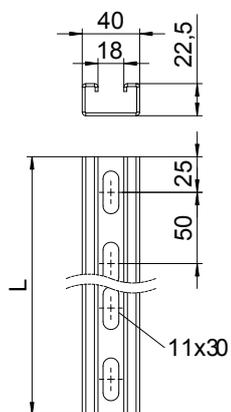

Длина	3.000,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	22,50 мм
Размер L	3.000,00 мм
Отделяемый	<input type="checkbox"/>
Размер Ш×В	40x22,5 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Размер отверстий	9x18 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	<input checked="" type="checkbox"/>
С зубцами	<input type="checkbox"/>
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	18,00 мм
Статическая величина A	1,74 см ²
Статическая величина Iy	1,19 см
Статическая величина Iz	4,46 см
Статическая величина Wy	1,05 см ³
Статическая величина Wz	2,23 см ³