

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122925



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный №	1122925
Тип	MS4121P2000A2
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	2000x41x21
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	140,95 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122925



Технические характеристики

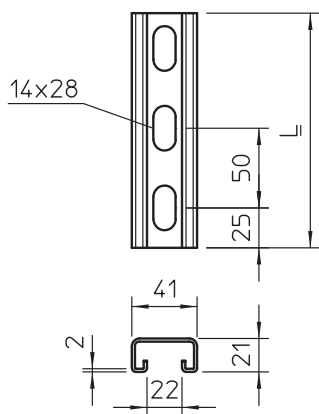

Длина	2.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	21,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41х21 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	1,65 см ²
Статическая величина Iy	0,95 см
Статическая величина Iz	4,51 см
Статическая величина Wy	0,89 см ³
Статическая величина Wz	2,20 см ³