

# Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,  
перфорированная  
Арт.-№ 1122932



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571  
**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные


|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1122932                            |
| Тип                                | MS4121P6000A4                      |
| Обозначение 1                      | Профильная рейка                   |
| Обозначение 2                      | перфориров., ширина шлица 22мм     |
| Размер                             | 6000x41x21                         |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4571 |
| Сокращенное наименование материала | A4                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 6,00 м                             |
| Вес                                | 172,67 кг/100 м                    |

# Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,  
перфорированная  
Арт.-№ 1122932



## Технические характеристики

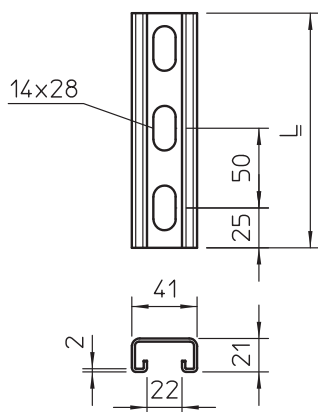

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 6.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 41,00 мм                            |
| Высота                                | 21,00 мм                            |
| Размер L                              | 6.000,00 мм                         |
| Отделяемый                            | <input type="checkbox"/>            |
| Размер Ш×В                            | 41x21 мм                            |
| Конструкция                           | Одинарный профиль                   |
| Вид перфорации                        | Задняя стенка перфорированная       |
| Расстояние между центрами отверстий   | 50,00 мм                            |
| Предназначено для поддержания функций | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Размер отверстий                      | 14x28 мм                            |
| Прочность материала                   | 2,00 мм                             |
| С перфорацией                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С зубцами                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форма профиля                         | C-образный профиль                  |
| Ширина шлица                          | 22,00 мм                            |
| Статическая величина A                | 1,65 см <sup>2</sup>                |
| Статическая величина Iy               | 0,95 см                             |
| Статическая величина Iz               | 4,51 см                             |
| Статическая величина Wy               | 0,89 см <sup>3</sup>                |
| Статическая величина Wz               | 2,20 см <sup>3</sup>                |