


Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122933



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.

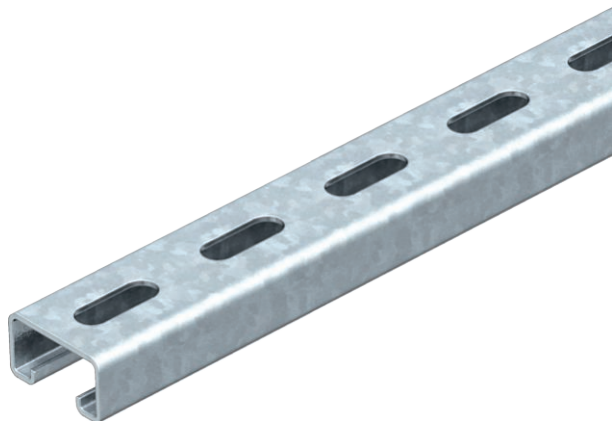

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1122933
Тип	MS4121P0200FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	200x41x21
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	35,10 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122933



Технические характеристики

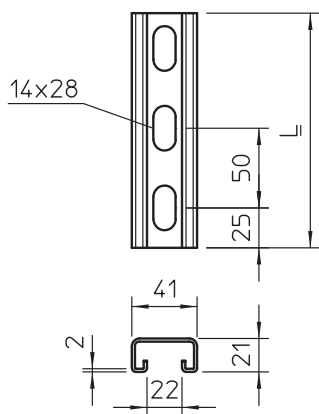

Длина	200,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	21,00 мм
Размер L	200,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×21 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Размер отверстий	14×28 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	1,65 см ²
Статическая величина Iy	0,95 см
Статическая величина Iz	4,51 см
Статическая величина Wy	0,89 см ³
Статическая величина Wz	2,20 см ³