

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,
двойная, перфорированная
Арт.-№ 1122948



Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм. С двойной конструкцией, то есть две профильные рейки соединены друг с другом (сцеплены).



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1122948
Тип	MS4142P6000FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	6000x41x42
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	303,00 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,
двойная, перфорированная
Арт.-№ 1122948



Технические характеристики

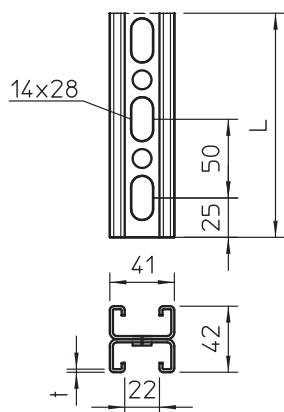

Длина	6.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	42,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×42 мм
Конструкция	Двойной профиль
Вид перфорации	Разделительная полочка перфорированная
Предназначено для поддержания функций	☐
Размер отверстий	14×28 мм
Прочность материала	2,00 мм
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	3,30 см ²
Статическая величина Iy	5,38 см
Статическая величина Iz	9,02 см
Статическая величина Wy	1,28 см ³
Статическая величина Wz	0,25 см ³