


Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122955



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.

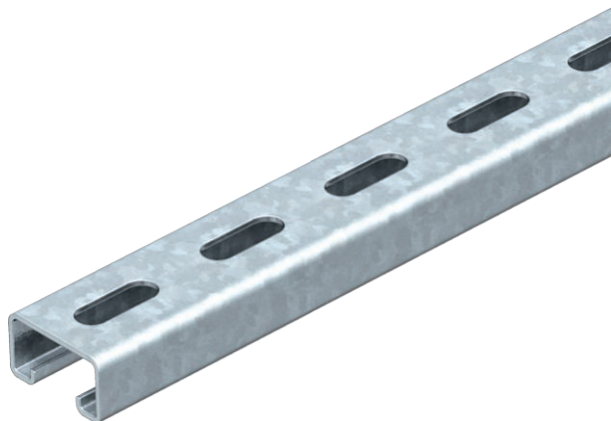

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1122955
Тип	MS4121P0500FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	500x41x21
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	87,50 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122955



Технические характеристики

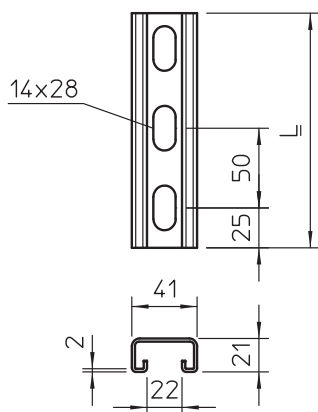

Длина	500,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	21,00 мм
Размер L	500,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41х21 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	1,65 см ²
Статическая величина Iy	0,95 см
Статическая величина Iz	4,51 см
Статическая величина Wy	0,89 см ³
Статическая величина Wz	2,20 см ³