


Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122964



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.

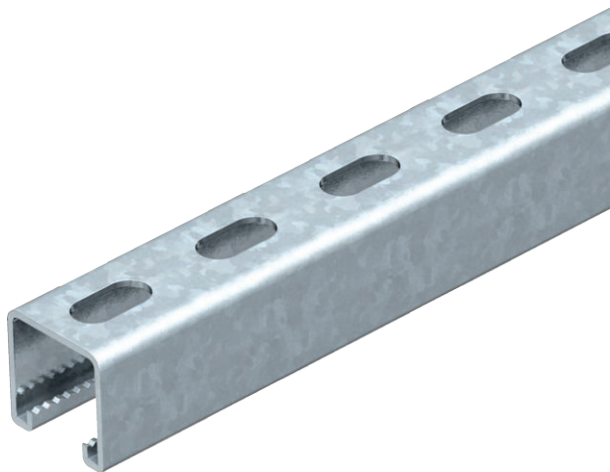

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1122964
Тип	MSL4141P3000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	3000x41x41
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	214,70 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122964



Технические характеристики

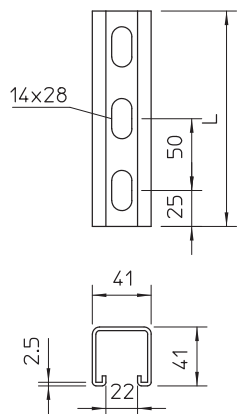

Длина	3.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	41,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×41 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Размер отверстий	14×28 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	2,45 см ²
Статическая величина Iy	5,18 см
Статическая величина Iz	7,56 см
Статическая величина Wy	2,51 см ³
Статическая величина Wz	2,69 см ³