

# Технический паспорт

Монтажная шина MS4141, ширина шлицы 22 мм,  
боковая перфорация  
Арт.-№ 1123010



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



**Сталь**

Сталь

**FS**

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 1123010                        |
| Тип                                | MSL4141PP3000FS                |
| Обозначение 1                      | Профильная рейка               |
| Обозначение 2                      | с бок. перфорацией, шлиц 22 мм |
| Размер                             | 3000x41x41                     |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                   |
| Сокращение поверхности             | FS                             |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                         |
| Вес                                | 179,40 кг/100 м                |

# Технический паспорт

Монтажная шина MS4141, ширина шлицы 22 мм,  
боковая перфорация  
Арт.-№ 1123010



## Технические характеристики

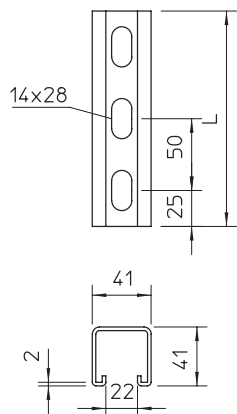

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 41,00 мм                            |
| Высота                                | 41,00 мм                            |
| Размер L                              | 3.000,00 мм                         |
| Отделяемый                            | <input type="checkbox"/>            |
| Размер Ш×В                            | 41×41 мм                            |
| Конструкция                           | Одинарный профиль                   |
| Вид перфорации                        | 3 стороны перфорированные           |
| Расстояние между центрами отверстий   | 50,00 мм                            |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Размер отверстий                      | 14×28 мм                            |
| Прочность материала                   | 2,00 мм                             |
| С перфорацией                         | <input type="checkbox"/>            |
| С зубцами                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форма профиля                         | C-образный профиль                  |
| Ширина шлицы                          | 22,00 мм                            |
| Статическая величина A                | 2,45 см <sup>2</sup>                |
| Статическая величина Iy               | 5,18 см                             |
| Статическая величина Iz               | 7,56 см                             |
| Статическая величина Wy               | 2,51 см <sup>3</sup>                |
| Статическая величина Wz               | 2,69 см <sup>3</sup>                |