

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
боковая перфорация
Арт.-№ 1123023



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный №	1123023
Тип	MSL4141PP3000A4
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	с бок. перфорацией, шлиц 22 мм
Размер	3000x41x41
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	179,40 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
боковая перфорация
Арт.-№ 1123023



Технические характеристики

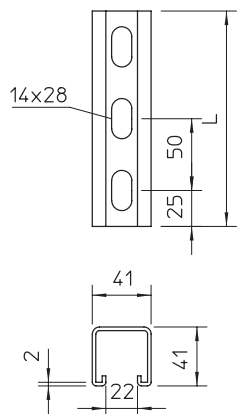

Длина	3.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	41,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×41 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Размер отверстий	14×28 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	2,01 см ²
Статическая величина Iy	5,13 см
Статическая величина Iz	5,88 см
Статическая величина Wy	2,51 см ³
Статическая величина Wz	2,69 см ³