

# Технический паспорт

Соединитель для монтажных реек SV с 3  
отверстиями  
Арт.-№ 1123121



Соединитель служит в качестве удлинителя монтажной рейки MS4141. Это соединение может быть легко и надежно выполнено прямо на месте установки или же предварительно собрано в мастерской.

Это гарантирует, что в области соединения реек не возникнет слабого места. В этом случае действительны статические значения монтажной рейки.

Комплектация: плоская стопорная шайба типа 41 и подходящий винт с шестигранной головкой в разобранном виде.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

Указание Резьбовые соединения в комплекте

## Исходные данные


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1123121                               |
| Тип                                | SVE 41 FT                             |
| Обозначение 1                      | Соединитель для монтажных реек        |
| Обозначение 2                      | проф. рейки MS 41                     |
| Размер                             | 100x4mm                               |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 шт.                             |
| Вес                                | 42,00 кг/100 шт.                      |

# Технический паспорт

Соединитель для монтажных реек SV с 3  
отверстиями  
Арт.-№ 1123121



## Технические характеристики

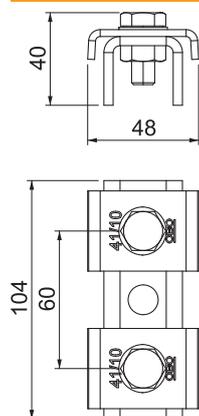

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                               | 100,00 мм                           |
| Ширина                              | 47,00 мм                            |
| Высота                              | 39,40 мм                            |
| Размер Ш×В                          | 47×39,4 мм                          |
| Вид перфорации                      | Задняя стенка перфорированная       |
| Исполнение                          | с перфорацией                       |
| Конструкция                         | Внешний соединитель                 |
| Расстояние между центрами отверстий | 60,00 мм                            |
| Подходит для                        | U-образный профиль                  |
| Размер отверстий                    | 12 мм                               |
| Прочность материала                 | 4,00 мм                             |
| С аксессуарами для установки винтов | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форма профиля                       | C-образный профиль                  |
| Нержавеющая сталь, протравленная    | <input type="checkbox"/>            |
| Ширина шлица                        | 22,00 мм                            |
| Статическая величина A              | 2,97 см <sup>2</sup>                |
| Статическая величина Iy             | 6,05 см                             |
| Статическая величина Iz             | 9,01 см                             |
| Статическая величина Wy             | 2,91 см <sup>3</sup>                |
| Статическая величина Wz             | 4,40 см <sup>3</sup>                |