

Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1123268



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1123268
Тип	MSL4141P0500FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	500x41x41
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	101,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1123268



Технические характеристики

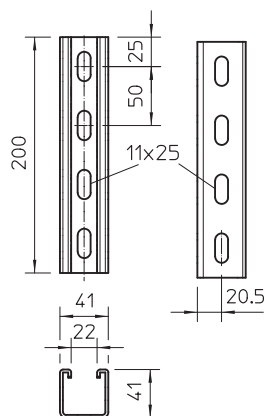

Длина	500,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	41,00 мм
Размер L	500,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41×41 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	2,45 см ²
Статическая величина I _y	5,18 см
Статическая величина I _z	7,56 см
Статическая величина W _y	2,51 см ³
Статическая величина W _z	2,69 см ³