


# Технический паспорт

## Соединительная пластина, с 1 отверстием

Арт.-№ 1124683

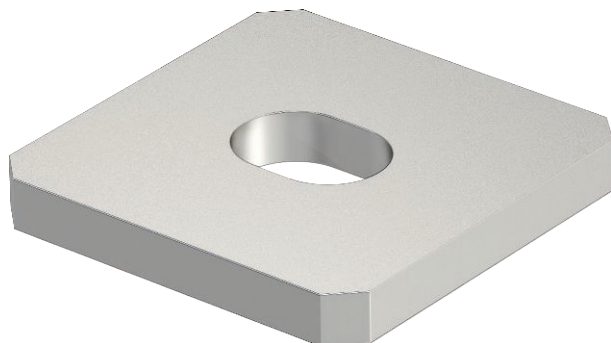


Соединительная пластина с продольным отверстием для монтажа стержня с резьбой на профильных рейках 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)  
**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1124683                            |
| Тип                                | GMS 1 VP A2                        |
| Обозначение 1                      | Соединительная пластина            |
| Обозначение 2                      | с 1 отверстием                     |
| Размер                             | 40x40x4                            |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 шт.                          |
| Вес                                | 4,45 кг/100 шт.                    |

### Технические характеристики

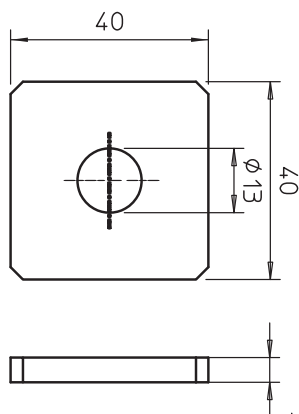

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Длина                               | 40,00 мм                     |
| Ширина                              | 40,00 мм                     |
| Высота                              | 4,00 мм                      |
| Исполнение                          | со сквозным отверстием 13 мм |
| Конструкция                         | прочее                       |
| Конструкция                         | прочее                       |
| Подходит для                        | C-образный профиль           |
| Размер отверстий                    | 13 мм                        |
| Прочность материала                 | 4,00 мм                      |
| С аксессуарами для установки винтов | <input type="checkbox"/>     |
| Нержавеющая сталь, протравленная    | <input type="checkbox"/>     |