

Технический паспорт

Монтажный уголок 90° с 6 отверстиями

Арт.-№ 1124792



Усиленный монтажный уголок с 6 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90°. Дополнительная возможность крепления стойки под углом 45° с возможностью регулировки + / - 30°. Может использоваться для углов от 15° до 75°.

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1124792
Тип	GMS 6 KD FT
Обозначение 1	Узловой угольник
Обозначение 2	90°, с 6 отверстиями
Размер	104x104x43x5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	50,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 90° с 6 отверстиями

Арт.-№ 1124792



Технические характеристики

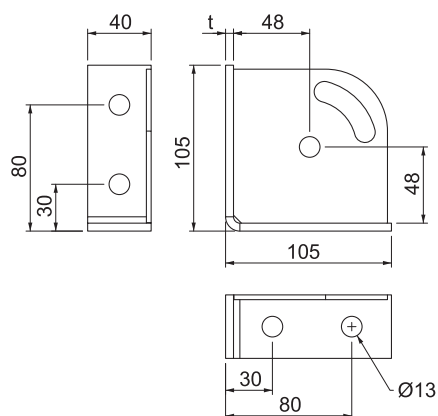

Длина	104,00 мм
Ширина	104,00 мм
Высота	43,00 мм
Исполнение	Уголок 90°
Конструкция	Угол
Конструкция	Уголок
Подходит для	C-образный профиль
Размер отверстий	13 мм
Прочность материала	5,00 мм
С аксессуарами для установки винтов	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐