

Технический паспорт

Монтажный уголок 90° с 6 отверстиями

Арт.-№ 1124796



Усиленный монтажный уголок с 6 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90°. Дополнительная возможность крепления стойки под углом 45° с возможностью регулировки + / - 30°. Может использоваться для углов от 15° до 75°.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный №	1124796
Тип	GMS 6 KD A2
Обозначение 1	Узловой угольник
Обозначение 2	90°, с 6 отверстиями
Размер	104x104x43x5
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	48,80 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 90° с 6 отверстиями

Арт.-№ 1124796



Технические характеристики

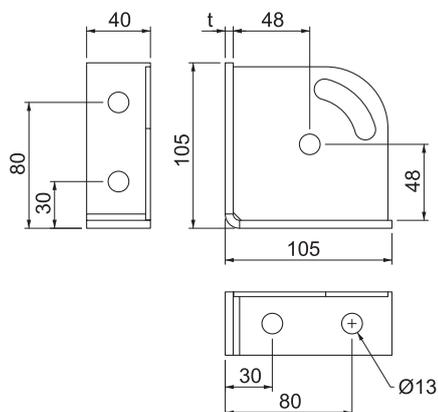

Длина	104,00 мм
Ширина	104,00 мм
Высота	43,00 мм
Исполнение	Уголок 90°
Конструкция	Угол
Конструкция	Уголок
Подходит для	C-образный профиль
Размер отверстий	13 мм
Прочность материала	5,00 мм
С аксессуарами для установки винтов	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>