


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической прижимной пластиной
Арт.-№ 1155415



Подходит для всех профильных С-образных реек со шлицем шириной 11-12 мм; внутренняя высота - мин. 6,5 мм и внутренняя ширина - мин. 18,5 мм; металлические пластины со всех сторон имеют сильно закругленные края, таким образом обеспечивается защита кабеля от повреждений.

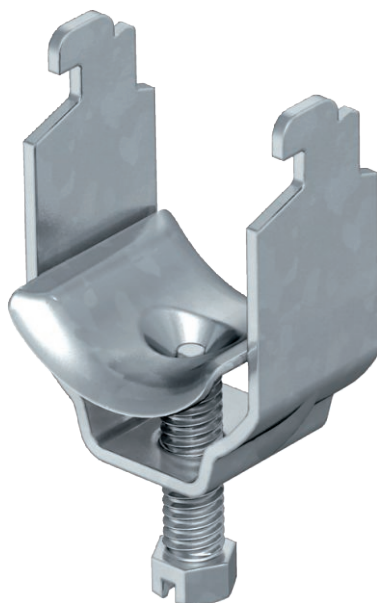

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1 Конструкция с приварной гайкой и/или контргайкой для использования в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, доступна на заказ!

Исходные данные

Артикульный №	1155415
Тип	2056N M 16 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с метал.прижим.пластиной
Размер	12-16mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	2,80 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической прижимной пластиной

Арт.-№ 1155415



Технические характеристики

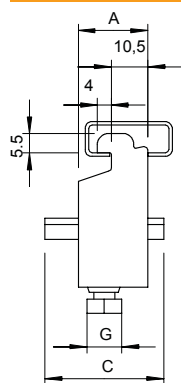

Размер A	20,00 мм
Размер B	20,00 мм
Размер C	30 мм
Размер G	M6
Размер H	38,00 мм
Размер L	32,50 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	3,50 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	3,00 Нм
для 1 кабеля Н	38,00 мм
для 1 кабеля L	32,50 мм
для 2 кабелей Н	57,00 мм
для 2 кабелей L	45,50 мм
для 3 кабелей Н	77,00 мм
для 3 кабелей L	45,50 мм
для труб диаметром	16 мм
для реек со шлицем шириной	11,00 - 12,00 мм
Без галогена	☐
С пластиковой пластиной	☐
С металлической пластиной	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	12,00 - 16,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь