


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической
прижимной пластиной
Арт.-№ 1155431



Подходит для всех профильных С-образных реек со шлицем шириной 11-12 мм; внутренняя высота - мин. 6,5 мм и внутренняя ширина - мин. 18,5 мм; металлические пластины со всех сторон имеют сильно закругленные края, таким образом обеспечивается защита кабеля от повреждений.

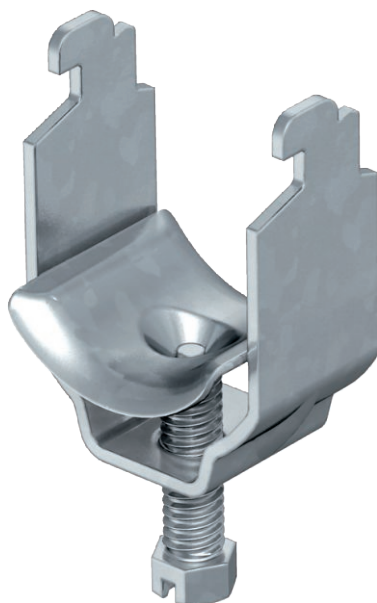

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1 Конструкция с приварной гайкой и/или контргайкой для использования в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, доступна на заказ!

Исходные данные

Артикульный №	1155431
Тип	2056N M 28 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с метал.прижим.пластиной
Размер	22-28mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	4,90 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической прижимной пластиной

Арт.-№ 1155431



Технические характеристики

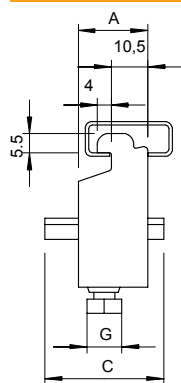

Размер A	20,00 мм
Размер B	33,00 мм
Размер C	30 мм
Размер G	M6
Размер H	51,00 мм
Размер L	33,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	4,50 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	3,00 Нм
для 1 кабеля Н	51,00 мм
для 1 кабеля L	33,50 мм
для 2 кабелей Н	84,00 мм
для 2 кабелей L	46,50 мм
для 3 кабелей Н	115,00 мм
для 3 кабелей L	57,50 мм
для труб диаметром	25 мм
для реек со шлицем шириной	11,00 - 12,00 мм
Без галогена	☐
С пластиковой пластиной	☐
С металлической пластиной	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	22,00 - 28,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь