


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической
прижимной пластиной
Арт.-№ 1156063



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 16-17 мм. Скоба, винт и прижимная пластина из стали горячей оцинковки.

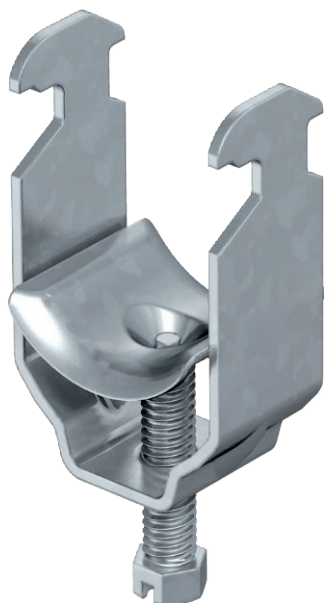

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1156063
Тип	2056 M 46 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с метал.прижим.пластиной
Размер	40-46mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	9,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической прижимной пластиной

Арт.-№ 1156063



Технические характеристики

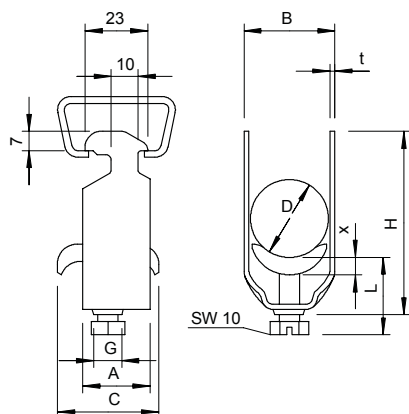

Размер A	23,00 мм
Размер B	51,00 мм
Размер C	35 мм
Размер G	M8
Размер H	79,00 мм
Размер L	44,00 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля H	79,00 мм
для 1 кабеля L	44,00 мм
для труб диаметром	40 мм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☐
С пластиковой пластиной	☐
С металлической пластиной	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	40,00 - 46,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь