

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной Арт.-№ 1161466



Подходит также для всех профильных С-образных реек со шлицем шириной 16-17 мм.
Скоба и винт из стали горячего цинкования, полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1161466
Тип	2056 2 46 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	40-46mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	11,75 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1161466



Технические характеристики

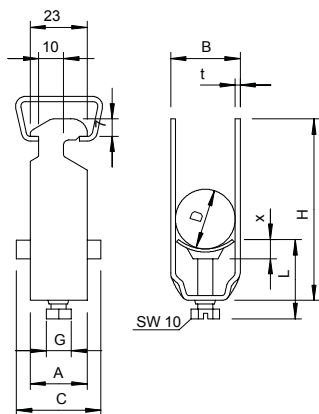

Размер A	23,00 мм
Размер B	51,00 мм
Размер C	40 мм
Размер G	M8
Размер H	129,00 мм
Размер L	44,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	6,00 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	40,00 - 46,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь