

# Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой  
прижимной пластиной  
Арт.-№ 1161644



Подходит также для всех профильных С-образных реек со шлицем шириной 16-17 мм.  
Скоба и винт из стали горячего цинкования, полипропиленовая прижимная пластина, не  
содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных  
условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

## Исходные данные

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                         | 1161644                               |
| Тип                                   | 2056 2 64 FT                          |
| Обозначение 1                         | Зажимная скоба                        |
| Обозначение 2                         | двойная                               |
| Размер                                | 58-64mm                               |
| материал                              | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование<br>материала | Сталь                                 |
| Поверхность                           | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN              | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности                | FT                                    |
| Минимальная единица<br>продажи        | 50,00 шт.                             |
| Вес                                   | 24,25 кг/100 шт.                      |


# Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой  
прижимной пластиной

Арт.-№ 1161644



## Технические характеристики

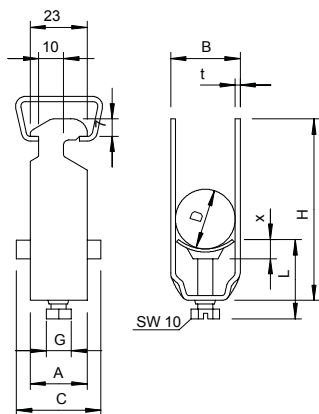

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                   | 23,00 мм                            |
| Размер B                   | 70,00 мм                            |
| Размер C                   | 40 мм                               |
| Размер G                   | M8                                  |
| Размер H                   | 167,00 мм                           |
| Размер L                   | 44,50 мм                            |
| Размер t                   | 2,50 мм                             |
| Размер x                   | 6,50 мм                             |
| Количество кабелей/труб    | 2,00                                |
| Макс. момент затяжки       | 5,00 Нм                             |
| для реек со шлицем шириной | 16,00 - 17,00 мм                    |
| Без галогена               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковой пластиной    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вид монтажа                | Профильная рейка                    |
| Удароустойчивый            | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D          | 58,00 - 64,00 мм                    |
| Дополнительная поверхность | Огневое цинкование                  |
| Дополнительный материал    | Сталь                               |