

Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой прижимной пластиной
Арт.-№ 1162128



Подходит также для всех профильных С-образных реек со шлицем шириной 16-17 мм. Скоба и винт из стали горячего цинкования, полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1	Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.
--------------	---

Исходные данные

Артикульный №	1162128
Тип	2056 3 12 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	тройная
Размер	8-12mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	4,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1162128



Технические характеристики

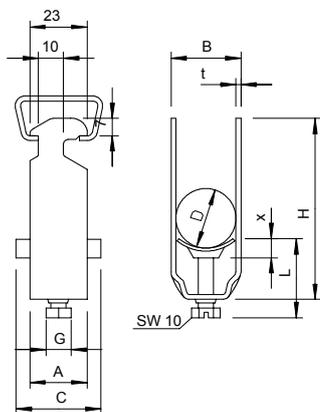

Размер A	23,00 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	70,00 мм
Размер L	47,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	3,00
Макс. момент затяжки для реек со шлицем шириной	3,00 Нм 16,00 - 17,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	8,00 - 12,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь