


Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1162225



Подходит также для всех профильных С-образных реек со шлицем шириной 16-17 мм.
Скоба и винт из стали горячего цинкования, полипропиленовая прижимная пластина, не
содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.

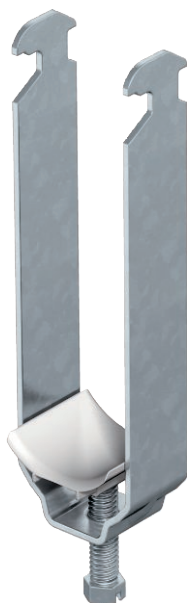

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных
условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1162225
Тип	2056 3 22 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	тройная
Размер	16-22mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	7,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной

Арт.-№ 1162225



Технические характеристики

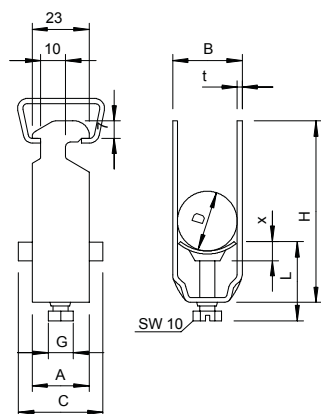

Размер A	23,00 мм
Размер B	27,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	101,00 мм
Размер L	47,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	3,00
Макс. момент затяжки	3,00 Нм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	16,00 - 22,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь