


# Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой  
прижимной пластиной  
Арт.-№ 1163124



Подходит также для всех профильных С-образных реек с шлицем шириной 11-12 мм;  
внутренняя высота - мин. 6,5 мм, внутренняя ширина - мин. 18,5 мм.  
Скоба и болт из стали горячего цинкования.  
Полипропиленовая прижимная планка, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.

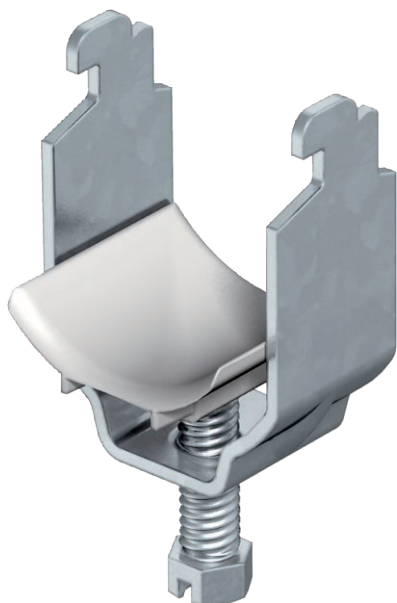

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

## Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1163124                               |
| Тип                                | 2056N 12 FT                           |
| Обозначение 1                      | Зажимная скоба                        |
| Размер                             | 8-12mm                                |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 100,00 шт.                            |
| Вес                                | 2,50 кг/100 шт.                       |



# Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1163124



## Технические характеристики

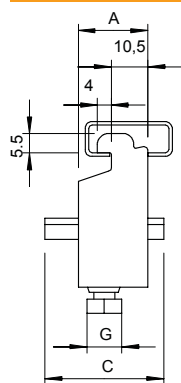

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                   | 20,00 мм                            |
| Размер B                   | 16,00 мм                            |
| Размер C                   | 34 мм                               |
| Размер G                   | M6                                  |
| Размер H                   | 34,00 мм                            |
| Размер L                   | 34,00 мм                            |
| Размер t                   | 1,50 мм                             |
| Размер x                   | 5,00 мм                             |
| Количество кабелей/труб    | 1,00                                |
| Макс. момент затяжки       | 3,00 Нм                             |
| для 1 кабеля H             | 34,00 мм                            |
| для 1 кабеля L             | 34,00 мм                            |
| для 2 кабелей H            | 49,00 мм                            |
| для 2 кабелей L            | 47,00 мм                            |
| для 3 кабелей H            | 65,00 мм                            |
| для 3 кабелей L            | 47,00 мм                            |
| для реек со шлицем шириной | 11,00 - 12,00 мм                    |
| Без галогена               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковой пластиной    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С металлической пластиной  | <input type="checkbox"/>            |
| Вид монтажа                | Профильная рейка                    |
| Удароустойчивый            | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D          | 8,00 - 12,00 мм                     |
| Дополнительная поверхность | Огневое цинкование                  |
| Дополнительный материал    | Сталь                               |