


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1163280

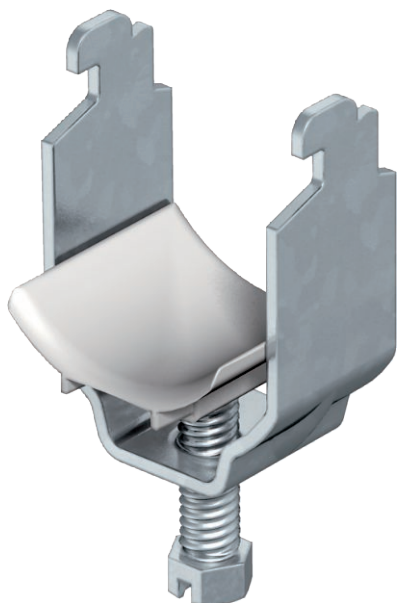

Подходит также для всех профильных С-образных реек с шлицем шириной 11-12 мм;
внутренняя высота - мин. 6,5 мм, внутренняя ширина - мин. 18,5 мм.

Скоба и болт из стали горячего цинкования.

Полипропиленовая прижимная планка, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1163280
Тип	2056N 28 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	22-28mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	4,60 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1163280



Технические характеристики

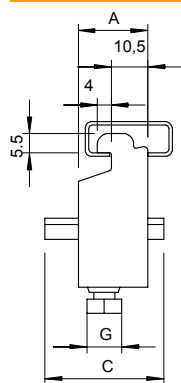

Размер A	20,00 мм
Размер B	33,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	51,00 мм
Размер L	34,00 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	3,00 Нм
для 1 кабеля Н	51,00 мм
для 1 кабеля L	34,00 мм
для 2 кабелей Н	84,00 мм
для 2 кабелей L	47,00 мм
для 3 кабелей Н	115,00 мм
для 3 кабелей L	59,00 мм
для труб диаметром	25 мм
для реек со шлицем шириной	11,00 - 12,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	22,00 - 28,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь