


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1163345

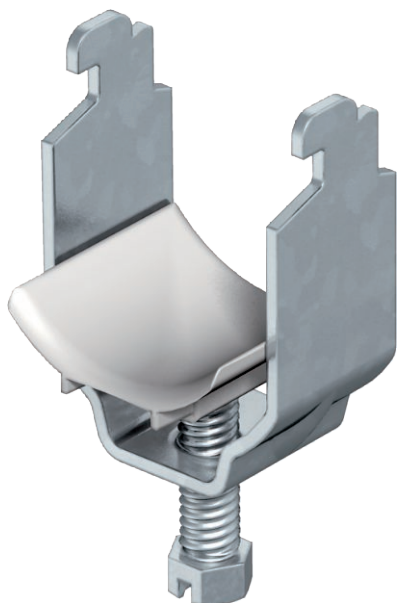

Подходит также для всех профильных С-образных реек с шлицем шириной 11-12 мм; внутренняя высота - мин. 6,5 мм, внутренняя ширина - мин. 18,5 мм.

Скоба и болт из стали горячего цинкования.

Полипропиленовая прижимная планка, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1163345
Тип	2056N 34 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	28-34mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	5,90 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1163345



Технические характеристики

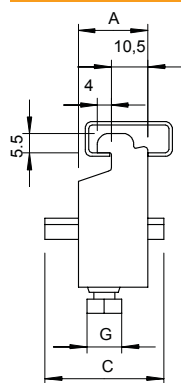

Размер A	20,00 мм
Размер B	39,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M8
Размер H	59,00 мм
Размер L	37,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,50 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля Н	59,00 мм
для 1 кабеля L	37,50 мм
для 2 кабелей Н	97,00 мм
для 2 кабелей L	56,50 мм
для 3 кабелей Н	136,00 мм
для 3 кабелей L	56,50 мм
для труб диаметром	32 мм
для реек со шлицем шириной	11,00 - 12,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	28,00 - 34,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь