


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1163396



Подходит также для всех профильных С-образных реек с шлицем шириной 11-12 мм;
внутренняя высота - мин. 6,5 мм, внутренняя ширина - мин. 18,5 мм.
Скоба и болт из стали горячего цинкования.
Полипропиленовая прижимная планка, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.

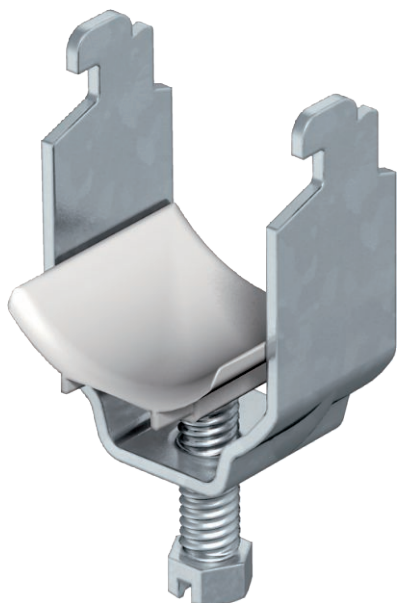

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1163396
Тип	2056N 40 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	34-40mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	5,97 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1163396



Технические характеристики

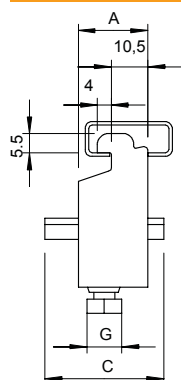

Размер A	20,00 мм
Размер B	45,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M8
Размер H	66,00 мм
Размер L	37,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,50 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля Н	66,00 мм
для 1 кабеля L	37,50 мм
для 2 кабелей Н	110,00 мм
для 2 кабелей L	56,50 мм
для 3 кабелей Н	155,00 мм
для 3 кабелей L	71,50 мм
для труб диаметром	40 мм
для реек со шлицем шириной	11,00 - 12,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	34,00 - 40,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь