

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1170341



Подходит также для плоского, углового и U-профиля толщиной 4-12 мм.
Скоба и болт из стали горячего цинкования.
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1 | Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1170341
Тип	2056F 2 34 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	28-34mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	9,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1170341



Технические характеристики

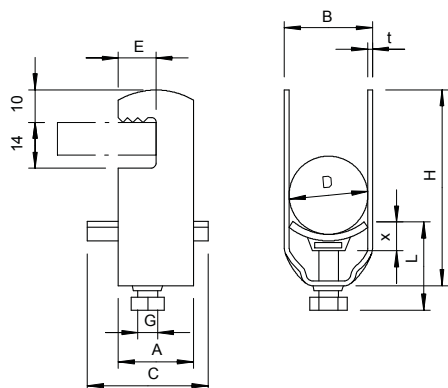

Размер A	23,00 мм
Размер B	39,00 мм
Размер C	34 мм
Размер E	13,00 мм
Размер G	M8
Размер H	104,00 мм
Размер L	33,00 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	6,00 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля Н	68,00 мм
для 1 кабеля L	26,00 мм
для 2 кабелей Н	104,00 мм
для 2 кабелей L	33,00 мм
для 3 кабелей Н	141,00 мм
для 3 кабелей L	45,00 мм
для труб диаметром	32 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Плоский профиль
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	28,00 - 34,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь