

Технический паспорт

Зажимная скоба, с прямоугольной лапкой, для 3
одножильных проводов
Арт.-№ 1174630



Корпус скобы, винт и пластина из стали горячего цинкования,
прижимная пластины из полипропилена, не содержат галогенов, светло-серого цвета RAL
7035.

Поставка в сборе с пластиной и обратным лотком.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Зажимные скобы 2056/E предназначены для прокладки одножильных кабелей в сетях трёхфазного тока. Так как при этом виде прокладки магнитные поля взаимно уничтожаются, здесь можно использовать стальные скобы, так как они не будут нагреваться. 2056/E подходят для любых профильных реек со шлицем шириной 16-17 мм.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	1174630
Тип	2056 E 44 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	для 3 одножильных кабелей
Размер	40-44mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	28,30 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба, с прямоугольной лапкой, для 3
одножильных проводов

Арт.-№ 1174630



Технические характеристики

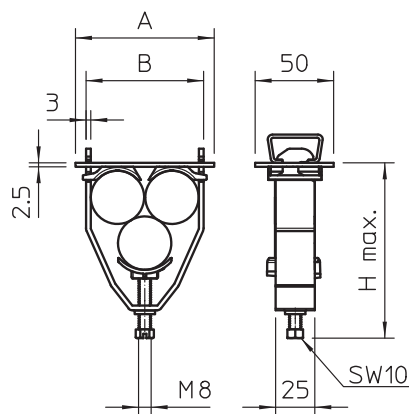

Размер A	109,00 мм
Размер B	95,00 мм
Размер H	143,00 мм
Количество кабелей/труб	3,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☒
Диаметр кабеля	40,00 - 44,00 мм
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	40,00 - 44,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь