

# Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой  
прижимной пластиной  
Арт.-№ 1176331



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 18 мм и 22 мм.  
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1176331                               |
| Тип                                | 2056U 2 34 FT                         |
| Обозначение 1                      | Зажимная скоба                        |
| Обозначение 2                      | двойная                               |
| Размер                             | 28-34mm                               |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.                             |
| Вес                                | 9,50 кг/100 шт.                       |


# Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1176331



## Технические характеристики

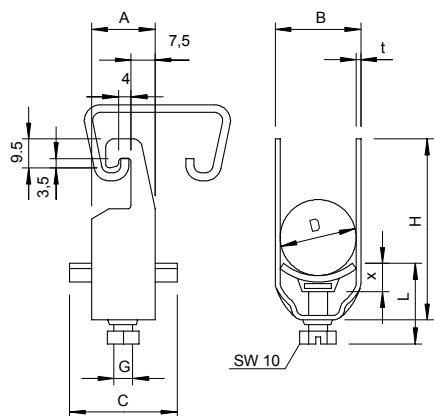

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                   | 20,00 мм                            |
| Размер B                   | 39,00 мм                            |
| Размер C                   | 34 мм                               |
| Размер G                   | M8                                  |
| Размер H                   | 103,00 мм                           |
| Размер L                   | 44,50 мм                            |
| Размер t                   | 2,00 мм                             |
| Размер x                   | 5,50 мм                             |
| Количество кабелей/труб    | 2,00                                |
| Макс. момент затяжки       | 5,00 Нм                             |
| для 1 кабеля H             | 67,00 мм                            |
| для 1 кабеля L             | 37,50 мм                            |
| для 2 кабелей H            | 103,00 мм                           |
| для 2 кабелей L            | 44,50 мм                            |
| для 3 кабелей H            | 139,00 мм                           |
| для 3 кабелей L            | 44,50 мм                            |
| для труб диаметром         | 32 мм                               |
| для реек со шлицем шириной | 18,00 - 22,00 мм                    |
| Без галогена               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковой пластиной    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С металлической пластиной  | <input type="checkbox"/>            |
| Вид монтажа                | Профильная рейка                    |
| Удароустойчивый            | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D          | 28,00 - 34,00 мм                    |
| Дополнительная поверхность | Огневое цинкование                  |
| Дополнительный материал    | Сталь                               |