

Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1177222



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 18 мм и 22 мм.
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1177222
Тип	2056U 3 22 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	тройная
Размер	16-22mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	6,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1177222



Технические характеристики

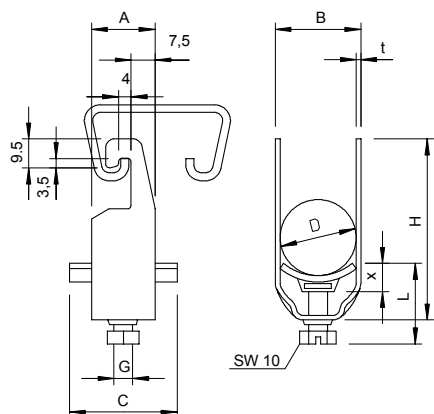

Размер A	20,00 мм
Размер B	27,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	101,00 мм
Размер L	47,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	3,00
Макс. момент затяжки	3,00 Нм
для 1 кабеля H	53,00 мм
для 1 кабеля L	34,00 мм
для 2 кабелей H	77,00 мм
для 2 кабелей L	47,00 мм
для 3 кабелей H	101,00 мм
для 3 кабелей L	47,00 мм
для труб диаметром	20 мм
для реек со шлицем шириной	18,00 - 22,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	16,00 - 22,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь