

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1181580



Подходит для углового профиля с длиной стороны 40 мм.

Скоба и болт из стали горячего цинкования.

Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1181580
Тип	2056W 2 58 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	52-58mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	23,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1181580



Технические характеристики

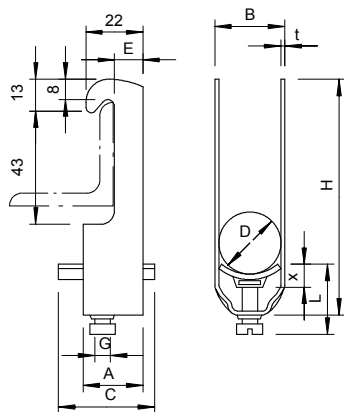

Размер A	25,00 мм
Размер B	64,00 мм
Размер C	40 мм
Размер E	13,50 мм
Размер G	M8
Размер H	185,00 мм
Размер L	38,50 мм
Размер t	2,50 мм
Размер x	6,50 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля Н	123,00 мм
для 1 кабеля L	32,50 мм
для 2 кабелей Н	185,00 мм
для 2 кабелей L	38,50 мм
для труб диаметром	50 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Угловой профиль
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	52,00 - 58,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь