

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1183427



Подходит для всех С-образных профильных реек с прорезью шириной 16 - 17 мм; скоба и винт из алюминия ALMg 3, пластинка из полипропилена, не содержит галогенов, светлосерый RAL 7035.



Alu Алюминий

Указание	Зажимные скобы 2056/ALU в исполнении для одного кабеля в соответствии с VDE 0298-1 предназначены для одиночной прокладки одножильных кабелей в трёхфазных сетях, так как в них нет замкнутой магнитной цепи (краткозамкнутого витка). Однако, следует учитывать невысокую механическую прочность алюминиевых скоб при коротком замыкании: необходимо обеспечить как можно больший зазор скобы в продольном направлении и достаточный зазор между кабелями с обеих сторон.
Примечание 1	(Металлические опорные вкладыши по запросу).

Исходные данные

Артикульный №	1183427
Тип	2056 2 34 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	28-34mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	3,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной

Арт.-№ 1183427



Технические характеристики

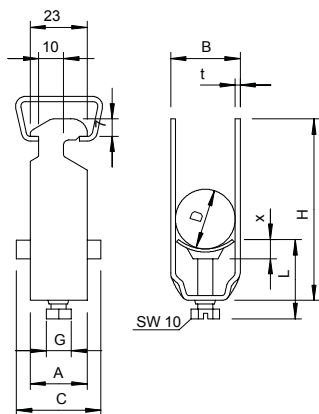

Размер A	23,00 мм
Размер B	39,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M8
Размер H	101,00 мм
Размер L	44,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	6,00 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	2,00 Нм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	28,00 - 34,00 мм
Дополнительная поверхность	необработанный
Дополнительный материал	Алюминий