

Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1183621



Подходит для всех профильных реек со шлицем шириной 11 - 12 мм, внутренняя высота минимум 6,5 мм и внутренняя ширина минимум 18,5 мм; скоба и винт из алюминия ALMg 3, пластинка из полипропилена, не содержит галогенов, светло-серый RAL 7035.



Alu Алюминий

Указание	Зажимные скобы 2056/ALU для прокладки одного кабеля в соответствии с VDE 0298-1 предназначены для одиночной прокладки одножильных кабелей в сетях трехфазного тока, так как в них нет замкнутой магнитной цепи (короткозамкнутого витка). Однако, следует учитывать невысокую механическую прочность алюминиевых скоб при коротком замыкании: необходимо обеспечить как можно больший зазор скобы в продольном направлении и достаточный зазор между кабелями с обеих сторон.
Примечание 1	(Металлические прижимные пластины по запросу).

Исходные данные

Артикульный №	1183621
Тип	2056N 22 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	16-22mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,20 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1183621



Технические характеристики

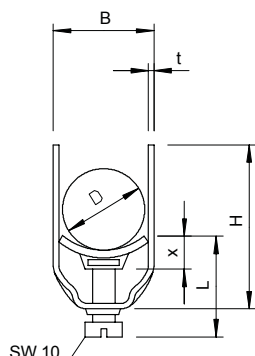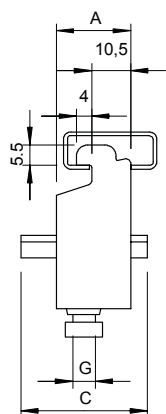

Размер A	20,00 мм
Размер B	27,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	44,00 мм
Размер L	41,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	2,00 Нм
для 1 кабеля H	44,00 мм
для 1 кабеля L	34,00 мм
для труб диаметром	20 мм
для реек со шлицем шириной	11,00 - 12,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	16,00 - 22,00 мм
Дополнительная поверхность	необработанный
Дополнительный материал	Алюминий