

Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1184040



Также подходит для угловых профилей с высотой стенки 40 мм, Скоба и винт из алюминия ALMg3, пластинка из полипропилена, не содержит галогенов, светло-серый RAL 7035.



Alu Алюминий

Указание	Зажимные скобы 2056/ALU для прокладки одного кабеля в соответствии с VDE 0298-1 предназначены для одиночной прокладки одножильных кабелей в сетях трехфазного тока, так как в них нет замкнутой магнитной цепи (краткозамкнутого витка). Однако, следует учитывать невысокую механическую прочность алюминиевых скоб при коротком замыкании: необходимо обеспечить как можно больший зазор скобы в продольном направлении и достаточный зазор между кабелями с обеих сторон.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	1184040
Тип	2056W 34 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	28-34mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	3,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1184040



Технические характеристики

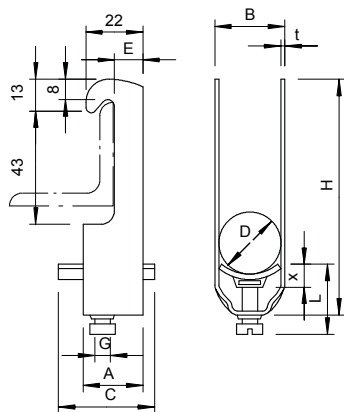

Размер A	23,00 мм
Размер B	39,00 мм
Размер C	34 мм
Размер E	11,00 мм
Размер G	M8
Размер H	99,00 мм
Размер L	31,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,50 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	2,00 Нм
для 1 кабеля H	99,00 мм
для 1 кабеля L	31,50 мм
для труб диаметром	32 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Угловой профиль
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	28,00 - 34,00 мм
Дополнительная поверхность	необработанный
Дополнительный материал	Алюминий