

Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1184091



Также подходит для угловых профилей с высотой стенки 40 мм, Скоба и винт из алюминия ALMg3, пластинка из полипропилена, не содержит галогенов, светло-серый RAL 7035.



Alu Алюминий

Указание	Зажимные скобы 2056/ALU для прокладки одного кабеля в соответствии с VDE 0298-1 предназначены для одиночной прокладки одножильных кабелей в сетях трехфазного тока, так как в них нет замкнутой магнитной цепи (краткозамкнутого витка). Однако, следует учитывать невысокую механическую прочность алюминиевых скоб при коротком замыкании: необходимо обеспечить как можно больший зазор скобы в продольном направлении и достаточный зазор между кабелями с обеих сторон.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	1184091
Тип	2056W 64 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	58-64mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	6,45 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной

Арт.-№ 1184091



Технические характеристики

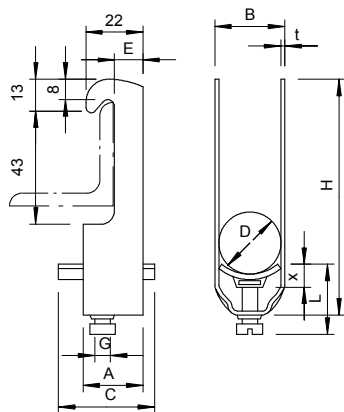

Размер A	23,00 мм
Размер B	70,00 мм
Размер C	40 мм
Размер E	13,50 мм
Размер G	M8
Размер H	130,00 мм
Размер L	32,50 мм
Размер t	2,50 мм
Размер x	6,50 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	2,00 Нм
для 1 кабеля Н	130,00 мм
для 1 кабеля L	32,50 мм
для труб диаметром	63 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Угловой профиль
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	58,00 - 64,00 мм
Дополнительная поверхность	необработанный
Дополнительный материал	Алюминий