

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362364



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов. Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.



|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Сталь | Сталь                                 |
| FT    | Горячее цинкование методом погружения |

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1362364                               |
| Тип                                | ASG 732 14 FT                         |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба                   |
| Обозначение 2                      | с резьбовым подключением M6           |
| Размер                             | 12-14mm                               |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                             |
| Вес                                | 1,73 кг/100 шт.                       |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362364



### Технические характеристики

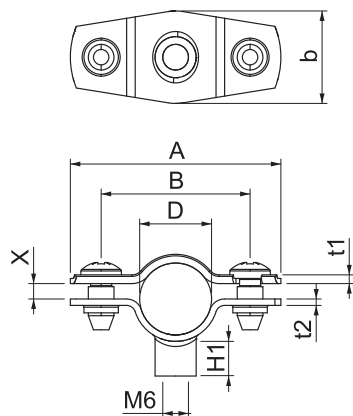

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                       | 41,00 мм                            |
| Размер B                       | 29,00 мм                            |
| Размер b                       | 18,00 мм                            |
| Размер D                       | 12,00 - 14,00 мм                    |
| Размер D                       | 14,00 мм                            |
| Размер H1                      | 6,50 мм                             |
| Размер t1                      | 1,00 мм                             |
| Размер t2                      | 1,25 мм                             |
| Размер x                       | 3,00 мм                             |
| Abstand zur Wand               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб        | 1,00                                |
| Конструкция                    | закрытый                            |
| Вид крепления                  | Резьбовое соединение                |
| для диаметра                   | 12 ÷ 14 мм                          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Без галогена                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием        | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D              | 12,00 - 14,00 мм                    |
| Устойчив к УФ                  | <input checked="" type="checkbox"/> |